ШИНЫ ДЛЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАКТОРОВ

TIRES FOR TRACTORS USED IN TIMBER INDUSTRY








	360/70R24 LS-2	24.0/50-22,5 LS-2	710/45-26.5
ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TIRE SIZE			
МОДЕЛЬ MODEL	Бел-89 Bel-89	Бел-91 Bel-91	BEL-43 LS-2 BEL-43 LS-2
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	TT	TT, TL	TT
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	ПОВЫШ. ПРОХОД. R-1 OFF-ROAD	ПОВЫШ. ПРОХОД. «LS-2» OFF-ROAD «LS-2»	ПОВЫШ. ПРОХОД. «LS-2» OFF-ROAD «LS-2»
НОРМА СЛОЙНОСТИ PLY RATING		12	
ОБОД: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED	W11	20.00-22,5	AG24.00
ОБОД: ДОПУСКАЕМЫЙ RIM: ALLOWED	W12, W10		
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	1154	1170	1340
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	360	612	710
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) STATIC RADIUS (mm)	525	507	625
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	122	160	163
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	1500	4500	4875
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	40	30	40
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	A8	A6	A8
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)	160	200	400
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TIRE TREAD DEPTH (mm)	40	35	37
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Лесопромышленные трактора. Tractors used in timber industry.	Лесовозные полуприцепы, для перевозки древесины. Timber semitrailer.	Лесопромышленные транспортные средства Forestry vehicles

Способ измерения остаточной глубины протектора
Method of the remaining tread depth measurment

Глубина с учётом усадки
Loaded tread depth

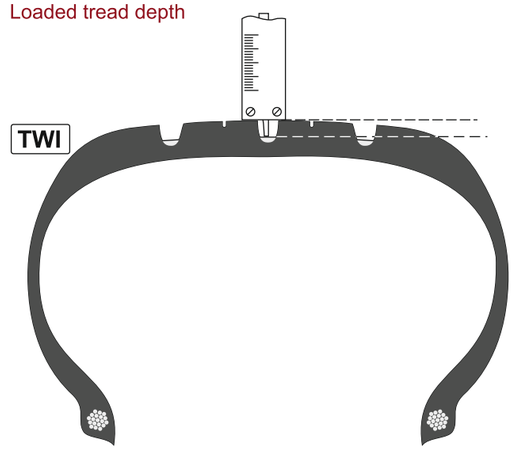

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует:

- Соответствие шин требованиям стандартов при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.
- Отсутствие производственных дефектов и работоспособность шин до предельного износа рисунка протектора, соответствующего высоте индикатора износа, в пределах гарантийного срока службы в соответствии с ТНПА.
- Гарантийный срок службы шин - 5 лет со дня изготовления.

Guarantee obligations

The manufacturer guarantees:

- Tires meet the demands of the standards when observing the rules of operation, transportation and storage.
- Tires have no manufacturing defects and function up to the limiting wear of the thread during the guarantee operation period and according to the technical normative acts.
- Guarantee period of storage and operation - 5 years after the date of manufacture.